



光アイソレーション差動プローブ 製品カタログ **SigOFIT™**

SiC/GaNなどの第3世代半導体に最適な
光アイソレーションプローブ

Micsig

- 帯域幅: DC-1GHz
- コモンモード電圧: 最大85kVpk
- DC精度: 1%
- CMRR: 最大180dB
- BNC端子(50Ω)に対応



電子計測分析機器の専門商社
T&Mコーポレーション株式会社

SigOFIT™ 技術による高 CMRR と絶縁抵抗で帯域幅範囲内の信号を精細に捕捉

True Signal




SigOFIT プローブは、100MHzで128dB、1GHzで100dBを超える高いコモンモード除去比 (CMRR) を持ち信号を忠実に測定可能です。

第3世代半導体に最適



SiCやGaNのようなデバイスは、高エネルギーの高周波高調波を含む高電圧を数ナノ秒で切り替えることができます。SigOFIT は最大帯域幅においても100dB以上のCMRRを有し、高周波コモンモードノイズによる発振を抑制します。

優れた振幅-周波数特性

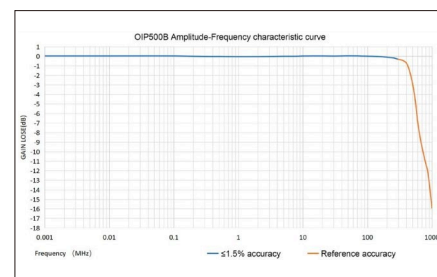


DCゲイン精度 $\leq 1\%$ 、ノイズ $\leq 0.45\text{mVrms}$ 、ゼロ・ドリフト $< 0.1\%$ (5分後)、ゲイン・ドリフト $< 1\%$ 。

小型で使いやすい本体設計



従来の差動プローブより小型で正確なプローブチップとなり電源投入後すぐにテストが可能です。オートゼロは1秒未満、リアルタイムで正確な信号出力を実現します。

安全性能

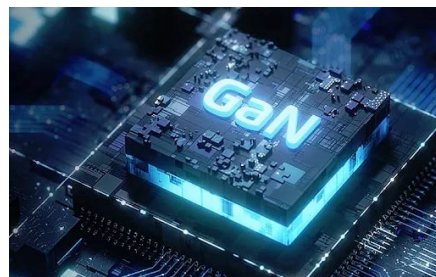

SigOFIT プローブのテストリードは短く同軸ケーブル伝送のため、入力キャパシタンスは2.5pF未満となり安全にGaNテストができます。

* デバイスがすでに臨界状態にある場合、安全性は保証されません。

多様なアッテネータ・チップ



従来の差動プローブでは高電圧信号以外を測定できませんでしたが、光アイソレーションプローブはアッテネーター・チップを変更することで $\pm 0.01\text{V}$ から $\pm 6250\text{V}$ までの差動モード信号を測定し、最適なレンジで高いS/N比を実現します。

仕様


型式	MOIP100P	MOIP200P	MOIP350P	MOIP500P	MOIP800P	MOIP1000P
商品コード	537127	537128	537129	537130	537131	537132
価格(税抜)	¥566,000	¥850,000	¥1,256,000	¥1,885,000	¥2,574,000	¥3,203,000
帯域幅	100MHz	200MHz	350MHz	500MHz	800MHz	1GHz
立ち上がり時間	≦3.5ns	≦1.75n	≦1ns	≦700ps	≦500ps	≦450ps
CMRR	DC:180dB 100MHz:128dB	DC:180dB 200MHz:122dB	DC:180dB 350MHz:118dB	DC:180dB 500MHz:114dB	DC:180dB 800MHz:110dB	DC:180dB 1GHz: 108dB
出力電圧範囲	±1.25V			±500mV		
ノイズ	<450μVrms					
入力インピーダンス	1MΩ ∥ 10pF					
ディレイ	15.42ns (ファイバー長さ2m)			16ns (ファイバー長さ2m)		
電源	DC 12V					
ゲイン確度	1%					
コモンモード入力範囲	85kVpk					
ファイバー・ケーブル長	2m (カスタム可能)					

対応機種	アッテネータチップ	商品コード	価格(税抜)	コネクタ	衰減比	差動電圧	最大無損失電圧	入力インピーダンス
MOIP100P & MOIP200P	OP20-3*1	537142	¥200,000	MMCX	20:1 @0dB	±25V	1000Vpp	4.47MΩ 4pF
					2:1 @20dB	±2.5V		
	OP50-3	537143	¥200,000	MMCX	50:1 @0dB	±62.5V	1000Vpp	4.19MΩ 2pF
					5:1 @20dB	±6.25V		
	OP200-3	537145	¥200,000	MCX	200:1 @0dB	±250V	2500Vpp	9.03MΩ 2pF
					20:1 @20dB	±25V		
	OP1000-3	537147	¥200,000	MCX	1000:1 @0dB	±1250V	2500Vpp	20.94MΩ 1pF
					100:1 @20dB	±125V		
	OP2000-3	537148	¥200,000	MCX	2000:1 @0dB	±2500V	2500Vpp	20.52MΩ 1pF
					200:1 @20dB	±250V		
	OP5000-3	537149	¥200,000	LCX	5000:1 @0dB	±6250V	8000Vpp	40.82MΩ 2.4pF
					500:1 @20dB	±625V		
MOIP350P	OP20-3*1	537142	¥200,000	MMCX	20:1 @0dB	±25V	1000Vpp	4.47MΩ 4pF
					2:1 @20dB	±2.5V		
	OP50-3	537143	¥200,000	MMCX	50:1 @0dB	±62.5V	1000Vpp	4.19MΩ 2pF
					5:1 @20dB	±6.25V		
	OP200-3	537145	¥200,000	MCX	200:1 @0dB	±250V	2500Vpp	9.03MΩ 2pF
					20:1 @20dB	±25V		
	OP1000-3*1	537147	¥200,000	MCX	1000:1 @0dB	±1250V	2500Vpp	20.94MΩ 1pF
					100:1 @20dB	±125V		
	OP2000-3	537148	¥200,000	MCX	2000:1 @0dB	±2500V	2500Vpp	20.52MΩ 1pF
					200:1 @20dB	±250V		
	OP5000-3	537149	¥200,000	LCX	5000:1 @0dB	±6250V	8000Vpp	40.82MΩ 2.4pF
					500:1 @20dB	±625V		
MOIP500P	OP20-5	537151	¥350,000	MMCX	20:1 @0dB	±10V	1000Vpp	4.47MΩ 4pF
					2:1 @20dB	±1V		
	OP50-5*1	537152	¥350,000	MMCX	50:1 @0dB	±25V	1000Vpp	4.19MΩ 2pF
					5:1 @20dB	±2.5V		
	OP100-5	537153	¥350,000	MMCX	100:1 @0dB	±50V	1000Vpp	4.10MΩ 2pF
					10:1 @20dB	±5V		
	OP2000-5*1	537157	¥350,000	MCX	2000:1 @0dB	±1000V	2500Vpp	20.52MΩ 1pF
					200:1 @20dB	±100V		
	OP5000-5	537158	¥350,000	MCX	5000:1 @0dB	±2500V	3600Vpp	40.92MΩ 1pF
					500:1 @20dB	±250V		
	OP10000-5	537159	¥350,000	LCX	10000:1 @0dB	±5000V	8000Vpp	40.82MΩ 2.4pF
					1000:1 @20dB	±500V		
MOIP800P & MOIP1000P	OP20-1G	537161	¥450,000	MMCX	20:1 @0dB	±10V	1000Vpp	4.47MΩ 4pF
					2:1 @20dB	±1V		
	OP50-1G*1	537162	¥450,000	MMCX	50:1 @0dB	±25V	1000Vpp	4.19MΩ 2pF
					5:1 @20dB	±2.5V		
	OP1000-1G	537166	¥450,000	MCX	1000:1 @0dB	±500V	2500Vpp	20.94MΩ 1pF
					100:1 @20dB	±50V		
	OP2000-1G*1	537167	¥450,000	MCX	2000:1 @0dB	±1000V	2500Vpp	20.52MΩ 1pF
					200:1 @20dB	±100V		
	OP5000-1G	537168	¥450,000	MCX	5000:1 @0dB	±2500V	3600Vpp	40.92MΩ 1pF
					500:1 @20dB	±250V		
	OP10000-1G	537169	¥450,000	LCX	10000:1 @0dB	±5000V	8000Vpp	40.82MΩ 2.4pF
					1000:1 @20dB	±500V		

*1 アッテネータ・チップは1本ずつ標準付属されます。

光アイソレーション差動プローブ

SigOFIT™

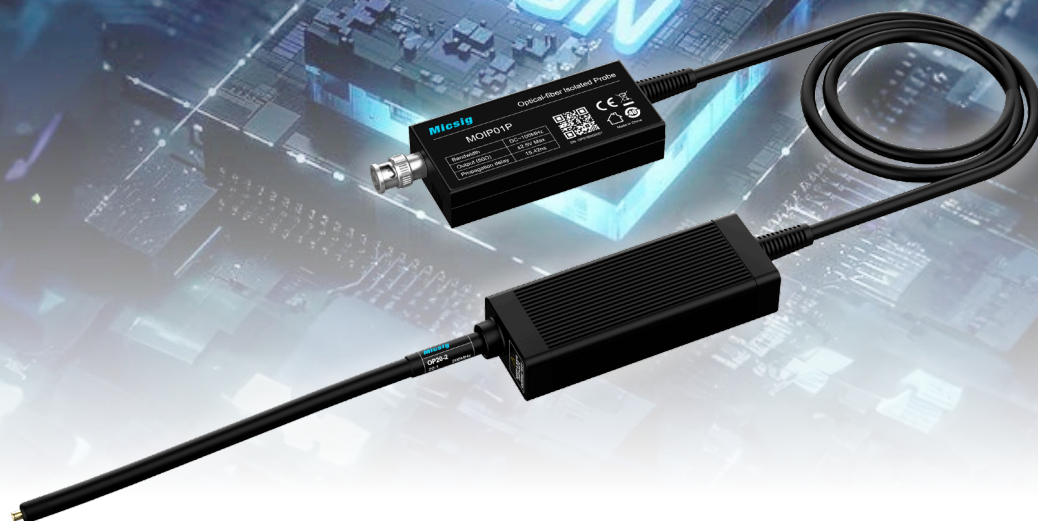

Micsig

Q&A

Q 購入前にデモ機などを借用することは可能でしょうか？

デモ機をご用意しておりますので、ご検討の際にはお気軽にご相談ください。なお、デモ機が貸し出し中の場合もございます。あらかじめご了承ください。

Q できるだけ早く使いたいのですが、貴社に在庫はありますか？

昨今の部品不足などで在庫が不足しているケースもありますので、大変お手数ですが納期をお急ぎの場合はお問い合わせをお願いいたします。

Q 現在使用しているオシロスコープで使えますか？

BNC端子と50Ωインピーダンスを備えたオシロスコープで幅広く使用可能です。測定対象の信号に対して必要な仕様を満たすモデルをご選択ください。



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。



電子計測・分析機器の専門商社

T&M コーポレーション株式会社

〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟36階

営業拠点

〒105-0014 東京都港区芝1-15-13 オフィスニューガイア

浜松町No.17 8階

TEL:03-6284-4428 FAX:03-6284-4429

<https://tm-co.co.jp/>

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

このカタログの記載内容は2025年05月現在のものです。