




安心の
3年
保証

 **SIGLENT**®

製品総合カタログ

デジタル・オシロスコープ
スペクトラム・アナライザ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ
RFシグナル・ジェネレータ
ファンクション・ジェネレータ
デジタル・マルチメータ
プログラマブル直流電源
ソース・メジャー・ユニット
直流電子負荷
その他のアクセサリ

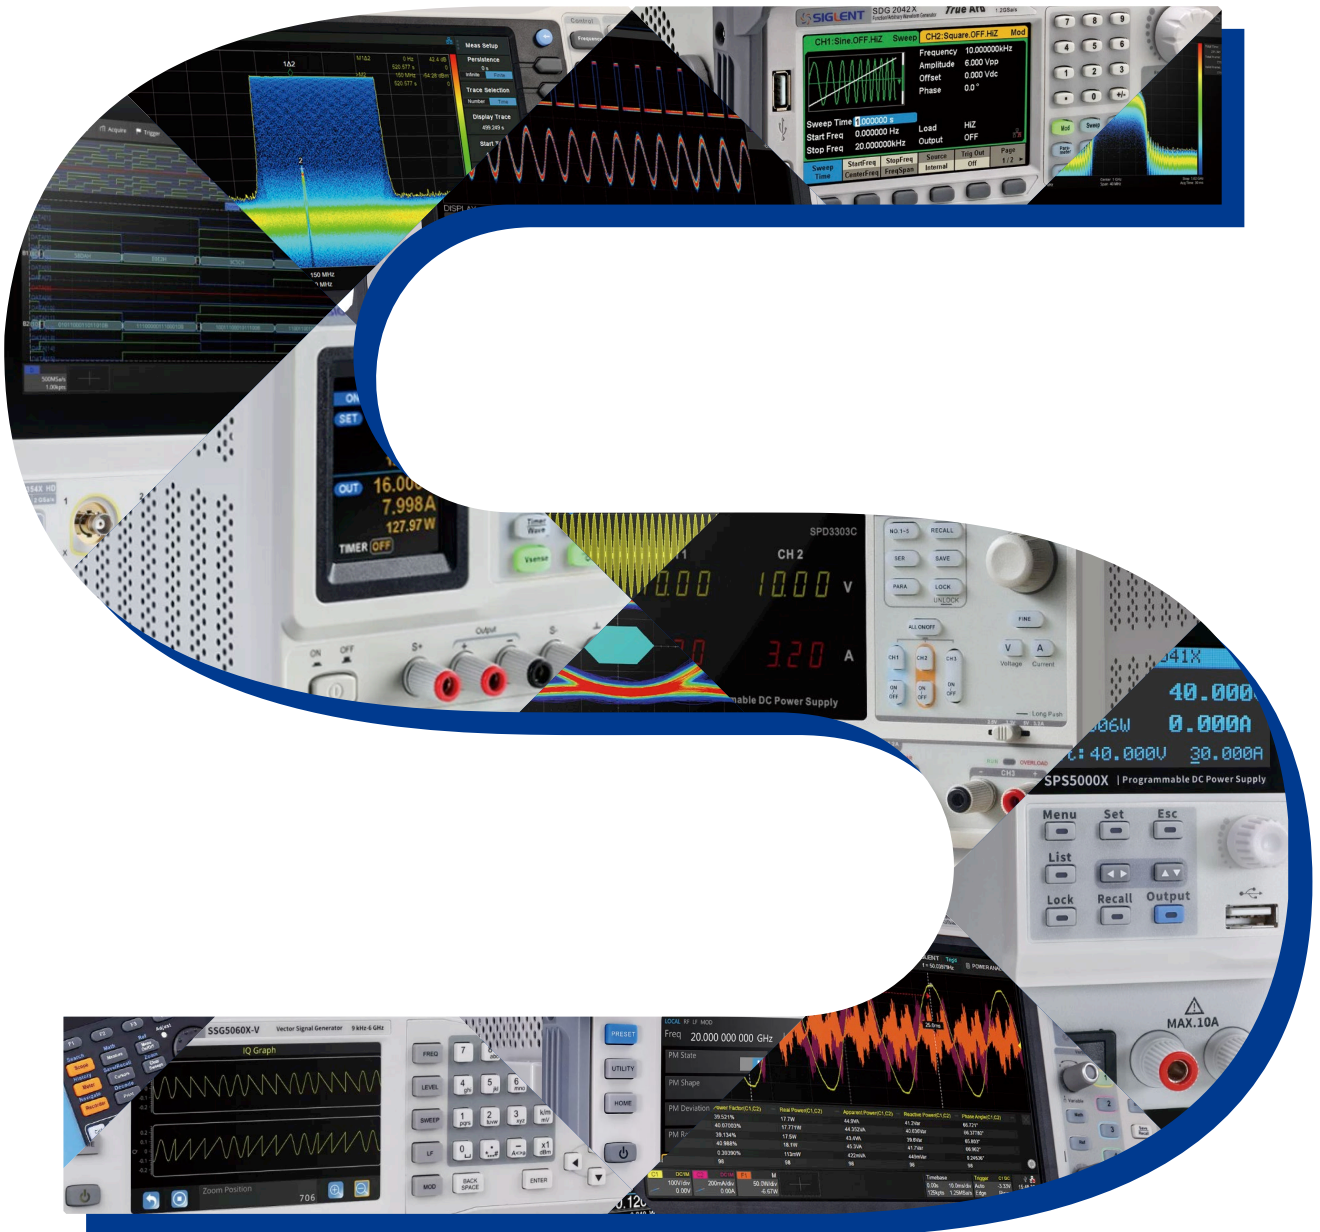

電子計測・分析機器の専門商社

T&Mコーポレーション株式会社

デジタル・オシロスコープ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	周波数帯域	チャンネル数	サンプルレート	分解能	メモリ長
SDS7000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域8GHz ● 12bit分解能ADC搭載 ● 15.6インチタッチディスプレイ ● 各種通信コンプライアンステスト機能オプション ● アイダイアグラム解析機能オプション ● 445×367×177mm/10.6 kg 	SDS7804AP	538961	¥15,600,000	8GHz	4ch	20GS/s (全チャンネル)	12bit	標準:1G/ch オプション:2G/ch
		SDS7604AP	538960	¥11,500,000	6GHz				
		SDS7804A H12	538959	¥13,600,000	8GHz				
		SDS7604A H12	546094	¥7,480,000	6GHz				
		SDS7404A H12	546850	¥5,450,000	4GHz				
		SDS7304A H12	546849	¥4,240,000	3GHz				
SDS6000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域2GHz ● 12.1インチタッチディスプレイ ● アイダイアグラム解析機能オプション ● 379×288×159mm/5.5kg 	SDS6204A	536585	¥2,110,000	2GHz	4ch	5GS/s	8bit	500M
		SDS6104A	536584	¥1,890,000	1GHz				
		SDS6054A	536583	¥1,680,000	500MHz				
SDS6000L	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域2GHz ● 最大8チャンネル ● ディスプレイ、パネルキー無し ● 1Uまたは2U、ラックマウントタイプ ● 最大64台を同期接続可能 ● 8ch、395×86×431mm/9.1kg、4ch、395×43×431mm/6.1kg 	SDS6208L	537024	¥6,600,000	2GHz	8ch	5GS/s	8bit	500M
		SDS6204L	537027	¥2,980,000		4ch			
		SDS6108L	537025	¥5,190,000	1GHz	8ch			
		SDS6104L	537028	¥2,400,000		4ch			
		SDS6058L	537026	¥3,780,000	500MHz	8ch			
		SDS6054L	537029	¥1,660,000		4ch			
SDS5000X HD	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域1GHz ● 最大8チャンネル ● 12bit高分解能ADC搭載 ● 12.1インチタッチディスプレイ ● 3相電力解析機能オプション ● 379×288×159mm/5.5kg 	SDS5104X HD	538894	¥2,230,000	1GHz	4ch	5GS/s	12bit	2.5G
		SDS5054X HD	538893	¥1,710,000	500MHz				
		SDS5034X HD	538892	¥1,430,000	350MHz				
		SDS5106X HD	538897	¥2,640,000	1GHz	6ch			
		SDS5056X HD	538896	¥1,990,000	500MHz				
		SDS5036X HD	538895	¥1,560,000	350MHz				
		SDS5108X HD	538900	¥2,940,000	1GHz	8ch			
		SDS5058X HD	538899	¥2,290,000	500MHz				
SDS5038X HD	538898	¥1,760,000	350MHz						
SDS5000L	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域1GHz ● 8チャンネル ● 12bit高分解能ADC搭載 ● ディスプレイ、パネルキー無し ● 1U、ラックマウントタイプ ● 最大64台を同期接続可能 ● 395×43×414mm/6.2 kg 	SDS5038L	538919	¥1,930,000	350MHz	8ch	5GS/s	12bit	2.5G
		SDS5058L	538920	¥2,410,000	500MHz				
		SDS5108L	538921	¥3,160,000	1GHz				
SDS5000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域1GHz ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 370×231×144mm/4.0kg 	SDS5104X	536600	¥1,540,000	1GHz	4ch+ 16ch	5GS/s	8bit	250M
		SDS5054X	536599	¥1,200,000	500MHz				
		SDS5034X	536598	¥750,000	350MHz				
SDS3000X HD	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域1GHz ● 12bit高分解能ADC搭載 ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 317×236×149mm/4.1kg 	SDS3104X HD	546903	¥1,390,000	1GHz	4ch	4GS/s	12bit	400M
		SDS3054XHD	546902	¥1,110,000	500MHz				
		SDS3034X HD	546901	¥770,000	350MHz				

デジタル・オシロスコープ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	周波数帯域	チャンネル数	サンプルレート	分解能	メモリ長
 SDS2000X HD	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域350MHz オプションで500MHzに拡張可能 ● 12bit 高分解能ADC搭載 ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 317×236×149mm/4.1kg 	SDS2354X HD	536614	¥760,000	350MHz	4ch	2GS/s	12bit	200M
		SDS2204X HD	536613	¥580,000	200MHz				
 SDS2000X Plus	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域350MHz オプションで500MHzに拡張可能 ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 353×224×111mm/3.3kg 	SDS2354X Plus	536633	¥580,000	350MHz	4ch	2GS/s	8bit/10bit	200M
		SDS2204X Plus	536632	¥430,000	200MHz				
		SDS2104X Plus	536631	¥280,000	100MHz				
		SDS2102X Plus	536630	¥200,000	100MHz	2ch			
 SDS1000X HD	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域200MHz ● 12bit分解能ADC搭載 ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 317×236×149mm/4.1kg 	SDS1204X HD	546876	¥320,000	200MHz	4ch	2GS/s	12bit	100M
		SDS1202X HD	546875	¥260,000	200MHz	2ch			
		SDS1104X HD	546874	¥260,000	100MHz	4ch			
		SDS1102X HD	546873	¥180,000	100MHz	2ch			
 SDS800X HD	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域200MHz ● 12bit高分解能ADC搭載 ● 7インチタッチディスプレイ ● 312×151×133mm/2.6kg 	SDS824X HD	536855	¥130,000	200MHz	4ch	2GS/s	12bit	100M
		SDS822X HD	546923	¥99,000	200MHz	2ch			50M
		SDS814X HD	536854	¥79,000	100MHz	4ch			
		SDS812X HD	546922	¥69,000	100MHz	2ch			
		SDS804X HD	546921	¥68,000	70MHz	4ch			
		SDS802X HD	546920	¥54,000	70MHz	2ch			
 SDS1000X-E	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域200MHz ● 7インチディスプレイ ● 312×151×133mm/2.6kg 	SDS1204X-E	536656	¥130,000	200MHz	4ch	1GS/s	8bit/11bit	14M
		SDS1202X-E	536654	¥67,000	200MHz	2ch			
		SDS1104X-E	536655	¥88,000	100MHz	4ch			
		SDS1104X-U	536663	¥70,000	100MHz				
 SDS1000DL+/CML+	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域100MHz ● 2チャンネル ● 7インチディスプレイ ● 324×157×136mm/2.5kg 	SDS1102CML+	536665	¥56,000	100MHz	2ch	1GS/s	8bit	2M
		SDS1052DL+	536664	¥49,000	50MHz		500MS/s		32K
 SHS800X/1000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数帯域200MHz ● 2チャンネル ● 3½桁マルチメーター機能 ● 5.6インチディスプレイ ● ハンドヘルドタイプ ● 完全絶縁モデル(SHS1000Xのみ) ● 168×276×68mm/1.75kg 	SHS1202X	536669	¥400,000	200MHz	2ch (絶縁)	1GS/s	8bit/11bit	12M
		SHS1102X	536668	¥300,000	100MHz				
		SHS810X	536666	¥170,000	100MHz				
		SHS820X	536667	¥210,000	200MHz	2ch			

デジタル・オシロスコープ

アスペクトライザラム

ネットワークアナライザ

RFシグネラタ

任意波形ファンク

デジタルメータ

プログラマブル
直流電源

ソースメジャー

直流電子負荷

その他のセザリ

スペクトラム・アナライザ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル
SHA860A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数7.5GHz ● リアルタイム解析機能(最高110MHz)オプション ● VNA機能オプション ● デジタル変調解析機能 オプション ● 8.4インチ タッチディスプレイ ● ハンドヘルドタイプ ● 310×215×79mm/3.2kg 	SHA862A	538940	¥2,220,000	9kHz~7.5GHz	1Hz~10MHz	-104dBc/Hz	-165dBm/Hz
		SHA861A	538939	¥1,520,000	9kHz~3.6GHz			
SHA850A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数7.5GHz ● VNA機能オプション ● デジタル変調解析機能オプション ● 8.4インチ タッチディスプレイ ● ハンドヘルドタイプ ● 310×215×79mm/3.2kg 	SHA852A	537049	¥1,490,000	9kHz~7.5GHz	1Hz~3MHz	<-104dBc/Hz	-165dBm/Hz
		SHA851A	537048	¥890,000	9kHz~3.6GHz			
SSA5000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数26.5GHz ● リアルタイム解析機能(最高40MHz)オプション ● デジタル変調解析機能オプション ● 12.1インチタッチディスプレイ ● 378×284×126mm/7.4kg 	SSA5085A	536923	¥4,370,000	9kHz~26.5GHz	1Hz~10MHz	<-105dBc/Hz	-165dBm/Hz
		SSA5083A	536922	¥3,770,000	9kHz~13.6GHz			
SSA3000X-R	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数7.5GHz ● リアルタイム解析機能標準装備、最高40MHz帯域オプション ● VNA機能標準装備 ● デジタル変調解析機能オプション ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 393×207×117mm/4.7kg 	SSA3075X-R	536750	¥2,200,000	9kHz~7.5GHz	1Hz~3MHz	<-98dBc/Hz	-165dBm/Hz
		SSA3050X-R	536749	¥1,800,000	9kHz~5GHz			
		SSA3032X-R	536748	¥900,000	9kHz~3.2GHz			
SSA3000X Plus	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数7.5GHz ● デジタル変調解析機能オプション ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 393×207×117mm/4.7kg 	SSA3075X Plus	536740	¥1,230,000	9kHz~7.5GHz	1Hz~3MHz	<-98dBc/Hz	<-165dBm
		SSA3032X Plus	536739	¥490,000	9kHz~3.2GHz	1Hz~1MHz		<-161dBm
		SSA3021X Plus	536738	¥280,000	9kHz~2.1GHz			<-161dBm
		SSA3015X Plus	536737	¥220,000	9kHz~1.5GHz			<-156dBm
SSA3000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数3.2GHz ● 10.1インチディスプレイ ● 393×207×117mm/4.6kg 	SSA3032X	536733	¥460,000	9kHz~3.2GHz	1Hz~1MHz	<-98dBc/Hz	<-161dBm
		SSA3021X	536732	¥250,000	9kHz~2.1GHz			
SVA1000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数7.5GHz ● VNA機能標準装備 ● デジタル変調解析機能オプション ● 10.1インチタッチディスプレイ ● 393×207×117mm/4.7kg 	SVA1075X	536758	¥1,430,000	9kHz~7.5GHz	1Hz~1MHz	<-98dBc/Hz	<-165dBm
		SVA1032X	536757	¥600,000	9kHz~3.2GHz		<-98dBc/Hz	<-161dBm
		SVA1015X	536756	¥260,000	9kHz~1.5GHz		<-99dBc/Hz	<-156dBm

ベクトル・ネットワーク・アナライザ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	周波数帯域	ポート数	ダイナミックレンジ	トレースノイズ
SNA6000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数26.5GHz ● ダイナミックレンジ135dB ● 12.1インチタッチディスプレイ ● 426×251×495mm/19kg 	SNA6134A	546943	¥14,900,000	100k~26.5GHz	4	135dB	0.005dB rms 0.012° rms
		SNA6132A	546942	¥10,900,000	100k~26.5GHz	2		
		SNA6124A	546941	¥12,700,000	100k~13.5GHz	4		
		SNA6122A	546940	¥8,900,000	100k~13.5GHz	2		
		SNA6034A	546939	¥12,800,000	100k~26.5GHz	4		
		SNA6032A	546938	¥9,870,000	100k~26.5GHz	2		
		SNA6024A	546937	¥10,600,000	100k~13.5GHz	4		
SNA5000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数26.5GHz ● ダイナミックレンジ125dB ● 12.1インチタッチディスプレイ ● 378×284×126mm/7.4kg 	SNA5032A	537046	¥6,990,000	100kHz~26.5GHz	2	125dB	0.003dB rms 0.03° rms
		SNA5022A	537045	¥5,810,000	100kHz~13.5GHz	2		
		SNA5014A	536767	¥5,120,000	9kHz~8.5GHz	4		
		SNA5012A	536766	¥3,380,000	9kHz~8.5GHz	2		
		SNA5004A	536765	¥2,940,000	9kHz~4.5GHz	4		
SHN900A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数26.5GHz ● ダイナミックレンジ100dB ● 2ポートモデルのみ ● 8.4インチ タッチディスプレイ ● ハンドヘルドタイプ ● 310×215×79mm/2.6kg 	SHN926A	538075	¥5,280,000	30kHz~26.5GHz	2	100dB	0.003dB rms 0.03° rms
		SHN920A	538074	¥4,180,000	30kHz~20GHz			
		SHN914A	538073	¥3,520,000	30kHz~14GHz			

RFシグナル・ジェネレータ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	周波数帯域	I/Q変調	周波数分解能	位相ノイズ
SSG6082A-V	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数8GHz ● レベル設定範囲-140dBm~30dBm ● OCXO標準装備 ● IQ変調 ● 482×104×540mm/10.7kg 	SSG6082A-V	536895	¥6,400,000	(CW)9kHz~8GHz (IQ)10MHz~8GHz	対応	0.001Hz	-132dBc/Hz (代表値)@1GHz、 10kHz オフセット
SSG6000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数40GHz ● レベル設定範囲-130dBm~24dBm ● OCXO標準装備 ● 482×104×540mm/10.4kg 	SSG6087A	546879	¥9,810,000	100kHz~40GHz	非対応	0.001Hz	-135dBc/Hz (代表値)@1GHz、 20kHz オフセット
		SSG6085A	546878	¥6,010,000	100kHz~20GHz			
		SSG6083A	546877	¥5,160,000	100kHz~13.6GHz			
SSG5000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数20GHz ● レベル設定範囲-130dBm~25dBm ● 338×113×369mm/6.1kg 	SSG5085A	536917	¥3,990,000	9kHz~20GHz	非対応	0.001Hz	-120dBc/Hz (代表値)@1GHz、 20kHz オフセット
		SSG5083A	536916	¥3,400,000	9kHz~13.6GHz			
SSG5000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数6GHz ● レベル設定範囲-140dBm~26dBm ● IQ変調(-Vモデルのみ) ● 338×113×369mm/5.3kg 	SSG5060X-V	536727	¥2,460,000	9kHz~6GHz	対応	0.001Hz	-120dBc/Hz (代表値)@1GHz、 20kHz オフセット
		SSG5040X-V	536726	¥2,050,000	9kHz~4GHz	非対応		
		SSG5060X	536725	¥1,630,000	9kHz~6GHz			
		SSG5040X	536724	¥1,200,000	9kHz~4GHz			
SSG3000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数3.2GHz ● レベル設定範囲-110dBm~20dBm ● 338×113×369mm/4.9kg 	SSG3032X-IQE	536720	¥1,250,000	9kHz~3.2GHz	対応	0.01Hz	-110dBc/Hz (代表値)@1GHz、 20kHz オフセット
		SSG3021X-IQE	536718	¥950,000	9kHz~2.1GHz	非対応		
		SSG3032X	536719	¥770,000	9kHz~3.2GHz			
		SSG3021X	536717	¥440,000	9kHz~2.1GHz			

任意波形/ファンクション・ジェネレータ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	周波数帯域	チャンネル数	サンプリングレート	分解能	メモリ長
SDG7000A	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数1GHz ● 垂直分解能14bit ● 差動信号出力を標準サポート ● IQ信号オプション ● 16chデジタル出力オプション ● 338×113×369mm/4.4kg 	SDG7102A	536681	¥3,170,000	1GHz	2ch	5GS/s	14bit	512M
		SDG7052A	536680	¥2,550,000	500MHz				
		SDG7032A	536679	¥2,070,000	350MHz				
SDG6000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数500MHz ● 垂直分解能16bit ● IQ信号オプション ● 261×108×296mm/3.5kg 	SDG6052X	536677	¥1,020,000	500MHz	2ch	2.4GS/s	16bit	20M
		SDG6032X	536676	¥660,000	350MHz				
		SDG6022X	536675	¥290,000	200MHz				
SDG3000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数200MHz ● 垂直分解能16bit ● IQ信号オプション ● 大画面フィンチタッチディスプレイ ● 312×162×126mm/2.7kg 	SDG3202X	538964	¥150,000	200MHz	2ch	1.2GS/s	16bit	40M
		SDG3162X	538963	¥220,000	160MHz				
		SDG3082X	538962	¥260,000	80MHz				
SDG2000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数120MHz ● 垂直分解能16bit ● 261×108×296mm/3.5kg 	SDG2122X	536674	¥160,000	120MHz	2ch	1.2GS/s	16bit	8M
		SDG2082X	536673	¥110,000	80MHz				
		SDG2042X	536672	¥88,000	40MHz				
SDG1000X Plus	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数60MHz ● 垂直分解能16bit ● 260×107×295mm/3.5kg 	SDG1062X Plus	536099	¥96,000	60MHz	2ch	1GS/s	16bit	8M
		SDG1032X Plus	536098	¥86,000	30MHz				
		SDG1022X Plus	536097	¥76,000	25MHz				
SDG1000X	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高周波数60MHz ● 垂直分解能14bit ● 261×108×296mm/3.5kg 	SDG1062X	536671	¥81,000	60MHz	2ch	150MS/s	14bit	16K
		SDG1032X	536670	¥63,000	30MHz				

オシロスコピー

アスペクトライト

ネットワークアナライザ

RFシグナル

任意波形/ファンク

デジタルメータ

直流電源

ユニットメジャー

直流電子負荷

その他の

アクセサリ

デジタル・マルチメータ

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	桁数	DC電圧レンジ	AC電圧レンジ	DC電流レンジ	スキャナカード
SDM4065A	<ul style="list-style-type: none"> 6½桁分解能 ロギング機能 デジタイザ機能 5インチタッチディスプレイ 260×103×379mm/3.8kg 	SDM4065A-SC	538938	¥250,000	6.5桁	200mV-1000V	200mV-750V	200μA-10A	標準対応
		SDM4065A	538937	¥200,000					非対応
SDM4055A	<ul style="list-style-type: none"> 5½桁分解能 ロギング機能 5インチタッチディスプレイ 260×103×379mm/3.8kg 	SDM4055A-SC	538936	¥200,000	5.5桁	200mV-1000V	200mV-750V	20mA-10A	標準対応
		SDM4055A	538935	¥160,000					非対応
SDM3065X	<ul style="list-style-type: none"> 6½桁分解能 4.3インチディスプレイ 261×108×346mm/3.4kg 	SDM3065X-SC	536716	¥170,000	6.5桁	200mV-1000V	200mV-750V	200μA-10A	標準対応
		SDM3065X	536715	¥130,000					非対応
SDM3055X	<ul style="list-style-type: none"> 5½桁分解能 4.3インチディスプレイ 260×105×282mm/3.4kg 	SDM3055	536714	¥88,000	5.5桁	200mV-1000V	200mV-750V	200μA-10A	非対応
SDM3045X	<ul style="list-style-type: none"> 4½桁分解能 4.3インチディスプレイ 261×108×294mm/3.8kg 	SDM3045X	536713	¥68,000	4.5桁	600mV-1000V	600mV-750V	600μA-10A	非対応


プログラマブル直流電源

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	最大出力	出力範囲				リップルノイズ
						CH1	CH2	CH3	CH4	
SPS6000X	<ul style="list-style-type: none"> 1チャンネル出力 スイッチング電源 最大1500W 最小分解能10mV/10mA 電圧/電流スルーレート調整可能 最大50ステップリスト出力 3.12インチ有機ELディスプレイ 	SPS6225X	535929	¥440,000	1500W	200V/25A				39m Vrms
		SPS6150X	535930	¥440,000		100V/50A				30m Vrms
SPD4000X	<ul style="list-style-type: none"> 4チャンネル出力 リニア電源 最大400W 最小分解能1mV/1mA 最大50ステップリスト出力 4.3インチディスプレイ 483×44×478mm/10kg 	SPD4306X	538072	¥200,000	400W	15V/1.5A	30V/6A	15V/1A	350μ Vrms	
		SPD4121X	538071	¥160,000	285W	15V/1.5A	12V/10A	15V/1.5A		
		SPD4323X	538070	¥140,000	240w	6V/3.2A	32V/3.2A	6V/3.2A		
SPD3000X/X-E	<ul style="list-style-type: none"> 3チャンネル出力 リニア電源 最大220W 最小分解能1mV/1mA(Xモデル) 10mV/10mA(X-Eモデル) 最大5ステップリスト出力 4.3インチディスプレイ 225×143×278mm/8kg 	SPD3303X	536690	¥95,000	220W	出力範囲			2.5V 3.3V 5V 3.2A	
		SPD3303X-E	536689	¥68,000		CH1	CH2	CH3		
SPD3000C	<ul style="list-style-type: none"> 3チャンネル出力 リニア電源 最大220W 最小分解能10mV/10mA 7セグメントLED表示 225×136×275mm/7.5kg 	SPD3303C	536688	¥44,000		32V/3.2A			≤1mVrms ≤3mArms	
SPD1000X	<ul style="list-style-type: none"> 1チャンネル出力 リニア電源 最大150W 最小分解能1mV/1mA 最大5ステップリスト出力 2.8インチディスプレイ 155×145×280mm/5.5kg 	SPD1305X	536692	¥49,000	150W	30V/5A	-		≤350μVrms 3mVpp ≤2mArms	
		SPD1168X	536691	¥45,000	128W	16V/8A	-			

プログラマブル直流電源

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	最大出力	出力範囲			リップルノイズ	
						CH1	CH2	CH3		
  	<ul style="list-style-type: none"> ● 1チャンネル出力 ● スイッチング電源 ● 最大360W ● 最小分解能1mV/1mA ● 電圧/電流スルーレート調整可能 ● 最大50ステップ リスト出力 ● 2.4インチ有機ELディスプレイ ● 71×124×418mm/3.3kg 	SPS5051X	536698	¥200,000	180W	50V/10A	-	-	4mVrms、 45mVpp 10mAms	
		SPS5041X	536693	¥200,000		360W	40V/30A	-	-	7mVrms、 60mVpp 72mAms
		SPS5161X	536704	¥260,000			160V/7.5A	-	-	12mVrms、 60mVpp 15mAms
		SPS5081X	536699	¥260,000			80V/15A	-	-	7mVrms、 60mVpp 27mAms
		<ul style="list-style-type: none"> ● 最大2チャンネル出力 ● スイッチング電源 ● 最大720W ● 最小分解能1mV/1mA ● 電圧/電流スルーレート調整可能 ● 最大50ステップリスト出力 ● 2.4インチ有機ELディスプレイ ● 142×124×418mm/5.5kg 	SPS5164X	536707	¥450,000	720W	160V/7.5A	160V/7.5A	-	12mVrms、 60mVpp 15mAms
			SPS5084X	536702	¥450,000		80V/15A	80V/15A	-	7mVrms、 60mVpp 27mAms
			SPS5162X	536705	¥320,000		160V/15A	-	-	15mVrms、 80mVpp 30mAms
			SPS5082X	536700	¥320,000		80V/30A	-	-	11mVrms、 80mVpp 54mAms
			SPS5044X	536696	¥370,000		40V/30A	40V/30A	-	7mVrms、 60mVpp 72mAms
			SPS5042X	536694	¥240,000		40V/60A	-	-	11mVrms、 80mVpp 144mAms
		<ul style="list-style-type: none"> ● 最大3チャンネル出力 ● スイッチング電源 ● 最大1080W ● 最小分解能1mV/1mA ● 電圧/電流スルーレート調整可能 ● 最大50ステップリスト出力 ● 2.4インチ有機ELディスプレイ ● 214×124×418mm/7.8kg 	SPS5165X	536708	¥540,000	1080W	160V/7.5A	160V/7.5A	160V/7.5A	12mVrms、 60mVpp 15mAms
			SPS5085X	536703	¥540,000		80V/15A	80V/15A	80V/15A	7mVrms、 60mVpp 27mAms
			SPS5045X	536697	¥450,000		40V/30A	40V/30A	40V/30A	7mVrms、 60mVpp 72mAms
			SPS5163X	536706	¥420,000		160V/22.5A	-	-	20mVrms、 100mVpp 45mAms
			SPS5083X	536701	¥420,000		80V/45A	-	-	14mVrms、 100mVpp 81mAms
SPS5043X	536695		¥320,000	40V/90A	-		-	14mVrms、 100mVpp 216mAms		

ソース・メジャー・ユニット

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	出力チャンネル	桁数	設定精度	リードバック精度
	<ul style="list-style-type: none"> ● 最大出力電流/電圧 ±3.03A/±210V ● 最小設定/測定分解能 10fA/100nV ● パルス±10.5A、最小50μ秒 ● 最高サンプリングレート 100kポイント/秒 ● 5インチタッチディスプレイ ● 261×103×490mm、 4.8kg(1ch)、6.2kg(2ch) 	SMM3312X	536025	¥1,560,000	2ch: ±210V/ 3.03A/ 31.8W	6½桁 (2,100,000 カウント)	電圧: 0.015%+225μV 電流: 0.1%+100pA	電圧: 0.015%+225μV 電流: 0.1%+100pA
		SMM3311X	536024	¥900,000	1ch: ±210V/ 3.03A/ 31.8W			

直流電子負荷

シリーズ	特徴	型式	商品コード	価格(税抜)	最大入力電力	その他仕様
	<ul style="list-style-type: none"> ● 最大300W ● リードバック分解能 0.1mV/0.1mA(Xモデル) 1mV/1mA(X-Eモデル) ● CC/CV/CR/CPスタティック・モード ● 最高25kHzダイナミック・モード ● 最大電流スルーレート2.5A/μs ● 256×115×410mm/5.8kg 	SDL1030X	536712	¥200,000	300W	入力電圧範囲:0~150V 入力電流範囲:0~5A、0~30A 最小動作電圧:0.15V@5A、0.9V@30A 【作動モード】 CV: 0~36V、0~150V CC: 0~5A、0~30A CR: 0.03Ω~10kΩ CP: ~200W(1020X/X-E)、 ~300W(1030X/X-E)
		SDL1030X-E	536711	¥150,000	300W	
		SDL1020X	536710	¥120,000	200W	
		SDL1020X-E	536709	¥88,000	200W	

オシロスコピー

アスペクトライザ

ネットワークアナライザ

RFシグネチャ

任意波形ジェネレータ

デジタルメータ

プログラマブル直流電源

ソース・メジャー・ユニット

直流電子負荷

その他のセラー

その他のアクセサリ



パッシブ・プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	帯域	減衰比	入力抵抗	最大ピーク電流
SP6150A	546960	¥48,000	1.5GHz	10X	500Ω	8.5V
SP3150A	536809	¥29,000	500MHz	10X	10MΩ	400V
SP3050A	536810	¥25,000	500MHz	10X	10MΩ	400V
PB925	536806	¥21,000	250MHz	10X	10MΩ	600V 1000V
SP2035A	536808	¥14,000	350MHz	10X	10MΩ	300V
SP2035	536807	¥12,000	350MHz	1X/10X	1MΩ 10MΩ	1X:150V 10X:300V
PP215	536805	¥6,600	200MHz	1X/10X	1MΩ 10MΩ	1X:150V 10X:300V
PP510	536804	¥4,700	100MHz	1X/10X	1MΩ 10MΩ	1X:150V 10X:300V
PB470	536803	¥3,600	70MHz	1X/10X	1MΩ 10MΩ	1X:150V 10X:300V



電流プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	帯域	最大AC電流	最大ピーク電流
CP6500	536824	¥1,240,000	5MHz	500Arms	750A
SCP5500	546930	¥940,000	2MHz	500Arm	750A
CP6150	536823	¥890,000	12MHz	150Arms	300A
CP6030A	536822	¥660,000	100MHz	30Arms	50A
SCP5150	546929	¥660,000	12MHz	150Arm	300A
SCP5030A	546928	¥530,000	100MHz	30Arm	50A
CP6030	536821	¥480,000	50MHz	30Arms	50A
SCP5030	546927	¥420,000	50MHz	30Arm	50A
CP4050	536818	¥230,000	1MHz	50Arms	140A
CP4070A	536820	¥170,000	300kHz	70Arms	200A
CP4070	536819	¥140,000	300kHz	70Arms	200A
CPL5100	536816	¥95,000	600kHz	70.7Arms	100A
CP4020	536817	¥95,000	200kHz	20Arms	60A



高電圧差動プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	帯域	減衰比	入力抵抗	最大入力電圧
DPB5700A	536829	¥480,000	100MHz	100X1000X	20MΩ 40MΩ	±7000V
DPB5700	536828	¥370,000	70MHz	100X1000X	20MΩ 40MΩ	±7000V
DPB5150A	536827	¥250,000	100MHz	50X500X	5MΩ 10MΩ	±1500V
DPB5150	536826	¥190,000	70MHz	50X500X	5MΩ 10MΩ	±1500V
DPB1300	536825	¥100,000	50MHz	50X500X	5MΩ 10MΩ	±1300V



高電圧プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	帯域	パルス	入力抵抗	最大入力電圧
HPB4010	536830	¥110,000	40MHz	20kVピーク	100MΩ	DC10kV AC7kVrms

その他のアクセサリ

オシロスコ
プローブ

アスペ
クトイ
ザム

ワベ
クトル
・アナ
ラライ
ザ

ジRF
エシ
グナ
タル

任意
波形
／フ
ァン
ク

マル
チメ
ル・
タ

プロ
グラ
マ
ブル
直
流
電
源

ユ
ニ
ツ
ト
・
メ
ジ
ャ
ー

直
流
電
子
負
荷

そ
の
他
の
ア
ク
セ
サ
リ



アクティブ・プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	帯域	入力抵抗	入カダイナミックレンジ	オフセットレンジ
SAP2500	536814	¥370,000	2.5GHz	1MΩ	±8V	±12V
SAP1000	536813	¥210,000	1GHz	1MΩ	±8V	±12V



差動アクティブ・プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	帯域	入力抵抗	入カダイナミックレンジ	オフセットレンジ
SAP5000D	546900	¥730,000	5GHz	20kΩ	±2.5V	±12V
SAP2500D	536815	¥610,000	2.5GHz	200kΩ	±4V	±8V



パワーレール・プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SAP4000P	546961	¥880,000	帯域幅4GHz、低周波抵抗20kΩ、高周波抵抗50Ω、オフセット電圧範囲±24V、減衰比1.1:1、ダイナミック・レンジ±600mV



アジャスタブル差動TDRプローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
ADP-26	546887	¥300,000	DC～26.5GHz
ASP-26	546889	¥300,000	DC～26.5GHz
ADP-18	546886	¥260,000	DC～18GHz
ASP-18	546888	¥240,000	DC～18GHz



ロジック・プローブ

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SLA1016	536660	¥75,000	16チャンネル、最高120Mbps
SPL2016	536639	¥78,000	最高300Mbps



近接界プローブ・キット

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SRF5030T	536782	¥110,000	300kHz～3GHz、Hフィールド3種、Eフィールド1種、EMI放射電磁波検出用



プローブアクセサリ

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
TPA10	536836	¥74,000	アクティブ・プローブ・アダプタ
SAP2-kit	536908	¥67,000	SAP2500D差動アクティブプローブ用アクセサリキット
SAP1-kit	536907	¥56,000	SAP1000SAP2500アクティブプローブ用アクセサリキット
SAP-ST1	536905	¥10,000	アクティブプローブ用ストレートチップ5個セット
SAP-PT	536906	¥7,000	アクティブプローブ用チップ5個セット
PAK2	536812	¥4,000	プローブアクセサリ(SP3050A用)
PAK1	536811	¥2,000	プローブアクセサリ

その他のアクセサリ



オシロスコープ用信号発生器

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SAG10211	536658	¥30,000	25MHz、絶縁1チャンネル、USB信号発生器



ケーブル

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
2.92F-2.92F-40A	536936	¥430,000	40GHz、2.92mmメス-2.92mmメス アダプター
V26-N35FA35F-25IN	537073	¥290,000	26.5GHz、NMD3.5mmメスAPC3.5mmメス
V26-N35MN35F-25IN	537072	¥290,000	26.5GHz、NMD3.5mmオスNMD3.5mmメス
SMAF-SMA-26L	536935	¥250,000	26.5GHz、SMAメス-SMAオス、1000mm
SMA-SMA-26L	536934	¥250,000	26.5GHz、SMAオス-SMAオス、1000mm
S40-29M29F-1M	546958	¥110,000	40GHz、2.92mmオス2.92mmメス、1000mm
N-N-18L	536787	¥51,000	18GHz、Nオス-Nオス、1000mm
N-SMA-18L	536788	¥51,000	18GHz、Nオス-SMAオス、1000mm
SMA-SMA-18L	536933	¥51,000	18GHz、SMAオス-SMAオス、1000mm
S18-NMSF-1M	546957	¥51,000	18GHz、Nオス-SMAメス、1000mm
ATT-20dB	536837	¥11,000	20dBアッテネータ、50Ω、1W、BNC、オス-BNCメス
N-N-6L	536785	¥10,000	6GHz、オスN-オスN、700mm
N-SMA-6L	536784	¥10,000	6GHz、オスN-オスSMAケーブル、700mm
S06-NMSF-1M	546956	¥10,000	6GHz、Nオス-SMAメス、1000mm
SPS5000X-PAC	536903	¥10,000	SPS5000Xシリーズ用パラレル接続用
N-BNC-2L	536786	¥8,000	2GHz、オスN-BNC、700mm
SPS5000X-SEC	536902	¥7,000	SPS5000Xシリーズ用直接接続
SDG-BNC	536838	¥3,000	BNC-BNC(SDGシリーズ同梱品)



メカニカルキャリブレーションキット

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
KWR42A	546955	¥1,050,000	18~26.5GHz、導波管用、50Ω
F606TS	546890	¥870,000	26.5GHz、3.5mm、(オス&メス)コネクタ
Y606MS	536022	¥760,000	DC~26.5GHz、3.5mmオスコネクタ、一体型メカニカル校正キット、OSLT
Y606FS	536023	¥760,000	DC~26.5GHz、3.5mmメスコネクタ、一体型メカニカル校正キット、OSLT
F606MS	536020	¥640,000	DC~26.5GHz、3.5mmオスコネクタ、OSLT
F604TS	536781	¥590,000	DC~9GHz、3.5mm、Nタイプオープン(オス&メス)、ショート(オス&メス)、マッチ/ロード(オス&メス50Ω)、スルー(オス&オス、オス&メス、メス&メス)
F606FS	536021	¥540,000	DC~26.5GHz、3.5mmメスコネクタ、OSLT
F504TS	536778	¥400,000	DC~9GHz、Nタイプオープン(オス&メス)、ショート(オス&メス)、マッチ/ロード(オス&メス50Ω)、スルー(オス&オス、オス&メス、メス&メス)
F604MS	536779	¥310,000	DC~9GHz、3.5mmオープン(オス)、ショート(オス)、マッチ(オス、50Ω)、スルー(オス&オス)
F604FS	536780	¥310,000	DC~9GHz、3.5mmオープン(メス)、ショート(メス)、マッチ(メス、50Ω)、スルー(メス&メス)
F504MS	536776	¥260,000	DC~9GHz、オープン(オス)、ショート(オス)、マッチ(オス、50Ω)、スルー(オス&オス)
F504FS	536777	¥260,000	DC~9GHz、オープン(メス)、ショート(メス)、マッチ(メス、50Ω)、スルー(メス&メス)
F603ME	536774	¥84,000	4.5GHz、3.5mmオープン(オス)、ショート(オス)、マッチ(オス、50Ω)、スルー(オス&オス)
F603FE	536775	¥84,000	4.5GHz、3.5mmオープン(メス)、ショート(メス)、マッチ(メス、50Ω)、スルー(メス&メス)
F503ME	536772	¥75,000	DC~4.5GHz、オープン(オス)、ショート(オス)、マッチ(オス、50Ω)、スルー(オス&オス)
F503FE	536773	¥75,000	DC~4.5GHz、オープン(メス)、ショート(メス)、マッチ(メス、50Ω)、スルー(メス&メス)



エレクトリックキャリブレーションキット

型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SEM5034A	546898	¥2,780,000	100kHz~26.5GHz、4ポート、3.5mmメス
SEM5024A	546897	¥1,740,000	100kHz~13.5GHz4ポート、3.5mmメス
SEM5014A	546896	¥1,220,000	9kHz~9GHz、4ポート、SMAメス
SEM5032A	546894	¥1,110,000	100kHz~26.5GHz、2ポート、3.5mmメス
SEM5022A	546893	¥850,000	100kHz~13.5GHz、2ポート、3.5mmメス
SEM5012A	546892	¥750,000	9kHz~9GHz、2ポート、SMAメス
SEM5004A	546895	¥690,000	9kHz~4.5GHz、4ポート、SMAメス
SEM5002A	546891	¥590,000	9kHz~4.5GHz、2ポート、SMAメス

その他のアクセサリ

スイッチマトリックス



型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SSM5144A	538095	¥3,700,000	9kHz~9GHz、4入力、24出力、3.5mm メス
SSM5124A	538093	¥3,480,000	9kHz~9GHz、2入力、24出力、3.5mm メス
SSM5342A	538097	¥2,820,000	100kHz~26.5GHz、4入力、12出力、3.5mm メス
SSM5321A	538096	¥2,170,000	100kHz~26.5GHz、2入力、6出力、3.5mm メス
SSM5142A	538094	¥1,900,000	9kHz~9GHz、4入力、12出力、3.5mm メス
SSM5122A	538092	¥1,730,000	9kHz~9GHz、2入力、12出力、3.5mm メス

メカニカルスイッチ



型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SSU5504A	538111	¥1,880,000	DC~50GHz、SPDTメカニカルスイッチ4個、2.4mm メス
SSU5503A	538110	¥1,600,000	DC~50GHz、SPDTメカニカルスイッチ3個、2.4mm メス
SSU5266A	538107	¥1,330,000	DC~26.5GHz、SP6Tメカニカルスイッチ2個、SMA メス
SSU5502A	538109	¥1,090,000	DC~50GHz、SPDTメカニカルスイッチ2個、2.4mm メス
SSU5501A	538108	¥1,020,000	DC~50GHz、SPDTメカニカルスイッチ1個、2.4mm メス
SSU5265A	538106	¥670,000	DC~26.5GHz、SP6Tメカニカルスイッチ1個、SMA メス
SSU5264A	538105	¥630,000	DC~26.5GHz、SPDTメカニカルスイッチ4個、SMA メス
SSU5263A	538104	¥580,000	DC~26.5GHz、SPDTメカニカルスイッチ3個、SMA メス
SSU5262A	538103	¥540,000	DC~26.5GHz、SPDTメカニカルスイッチ2個、SMA メス
SSU5261A	538102	¥510,000	DC~26.5GHz、SPDTメカニカルスイッチ1個、SMA メス
SSU5184A	538101	¥410,000	DC~18GHz、SPDTメカニカルスイッチ4個、SMA メス
SSU5183A	538100	¥390,000	DC~18GHz、SPDTメカニカルスイッチ3個、SMA メス
SSU5182A	538099	¥360,000	DC~18GHz、SPDTメカニカルスイッチ2個、SMA メス
SSU5181A	538098	¥340,000	DC~18GHz、SPDTメカニカルスイッチ1個、SMA メス

ラックマウントキット



型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
SDS6000-RMK	536793	¥80,000	SDS6000シリーズ用
SDS5000X-RMK	536794	¥70,000	SDS5000Xシリーズ用
SDS2000HD-RMK	537074	¥53,000	SDS2000HDシリーズ用
SPS5000X-RMK	536802	¥45,000	SPS5000Xシリーズ用
SPD4000X-RMK	536029	¥44,000	SPD4000シリーズ用
SSG-RMK	536798	¥37,000	SDG7000A、SSG3000X、SSG5000X シリーズ用
SSA-RMK	536800	¥33,000	SSA-R シリーズ用
SPD3000-RMK	536801	¥33,000	SPD3000シリーズ用
SDS2000X-RMK	538112	¥31,000	SDS2000Xシリーズ用
SDS1X-E-RMK	538114	¥30,000	SDS1000X-Eシリーズ用
SDG-RMK	536796	¥28,000	SDG1000X、SDG2000X、SDG6000X、SDG5000シリーズ用
SDG-2-RMK	536797	¥19,000	SDG1000X、SDG2000X、SDG5000、SDG6000X、SDM3000X シリーズ用

ケース/カバーなど



型式	商品コード	価格(税抜)	仕様
CASE-S1	546899	¥92,000	ハードキャリーケース(SNA5000A、SSA5000A、SDS6000A)
BAG-S2	536790	¥30,000	バッグ
FC1	536792	¥24,000	保護カバー
BAG-S1	536789	¥12,000	バッグ
BAG-H1	536791	¥9,000	バッグ

オーディオ
シロース
コープ

アスペクト
ライザ
ライザ

ワーク
フル
アナ
ライザ

RF
シグ
ネラ
タル

任意
波形
ファン
ク

マル
チメ
ル
ター

プロ
グラ
マ
ブル

ユ
ニ
ット
メ
ジャー

直
流
電
子
負
荷

その
他
の
ア
ク
セ
サ
リ

About SIGLENT®

Every Bench. Every Engineer. Every Day.

SIGLENT Technologies は電子計測器・試験機の研究開発・販売・製造等のサービスを提供しているグローバル・ハイテク企業です。2002年にデジタル・オシロスコープの開発を開始し、2005年には同社初となるデジタル・オシロスコープADS7000シリーズを発売しました。その後10年以上の研究開発を経て、デジタルオシロスコープに限らず任意信号発生器、ファンクション・ジェネレータ、スペクトラム・アナライザなど製品ラインアップを拡大してきました。SIGLENTは今日、最も急速に成長した電子機器メーカーとして世界中で親しまれています。



Q&A

Q 購入前にデモ機などを借用することは可能でしょうか？

本カタログに掲載している製品の多くをデモ機として準備しております。ご検討中の型式がございましたら、お気軽にご相談ください。なお、デモ機が貸出中の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

Q できるだけ早く使いたいのですが、貴社に在庫はありますか？

弊社では多くの製品について在庫を行っています。但し、昨今の部品不足などで在庫が不足しているケースもありますので、大変お手数ですが納期をお急ぎの場合はお問い合わせをお願いいたします。

Q 製品の保証期間はどのくらいありますか？


保証期間はご購入後3年間となっております。但しアクセサリ類は1年間となります。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

 電子計測・分析機器の専門商社
T&Mコーポレーション株式会社

〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟36階

営業拠点

〒105-0014 東京都港区芝1-15-13 オフィスニューガイア浜松町No.17 8階
TEL:03-6284-4428 FAX:03-6284-4429

<https://tm-co.co.jp/>

このカタログの記載内容は2026年4月現在のものです。